



Zagyva folyó vízkészletének ökológiai célú megosztása (Csonkás-ér-Tápió párhuzamos vízkivezetés)




Harsányi Gábor
műszaki igazgató-helyettes
KÖTIVÍZIG

2026. augusztus 7.

A tervezett fejlesztés hozzájárulnak a Zagyva menti térség területi vízháztartásának-, az ökológia feltételek javításához.

- **Vízvisszatartás a Zagyva főmederben**, a tervezési szakaszon a Zagyva folyó jobb parti csatorna medrekben és a csatornák menti mélyfekvésű területeken, a korabeli vízfolyás medrekben.
- **A Zagyva folyóból történő vízkivezetés gravitációsan vízszint emeléssel, fenékküszöbvel.**
- **Pusztamizsei kőgát a kulcs műtárgy**
- **A Zagyva melletti 33 km hosszú párhuzamos vízi út kialakítása**, amely a Tápió alsó szakasz időszakos vízpótlását is lehetővé teszi.
- **Természeti területek**, erdős, füves területek **fenntartása, revitalizációja.**
- **Talajvízszint emelésével hozzájárulni a térség hidrometeorológia viszonyainak javításához**, az élő környezeti elemek hosszú távú fennmaradása érdekében.

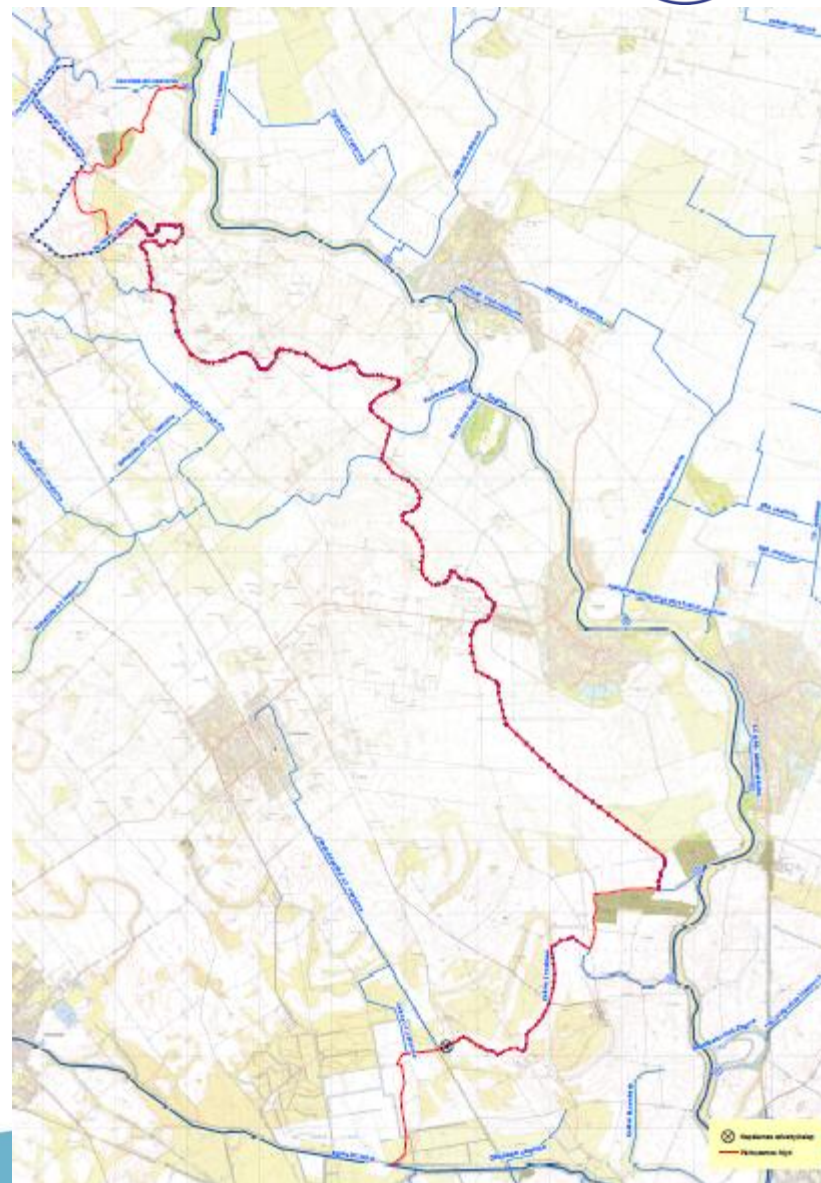



A tervezett fejlesztés a Rekettyés belvízrendszer (051) területén helyezkedik el:

- 051/a Rekettyés,
- 051/b Kunere,
- 051/c Csonkás-ér öblözetekben.

A hatásterület nagysága: 356,2 km²

Kék vércse telep

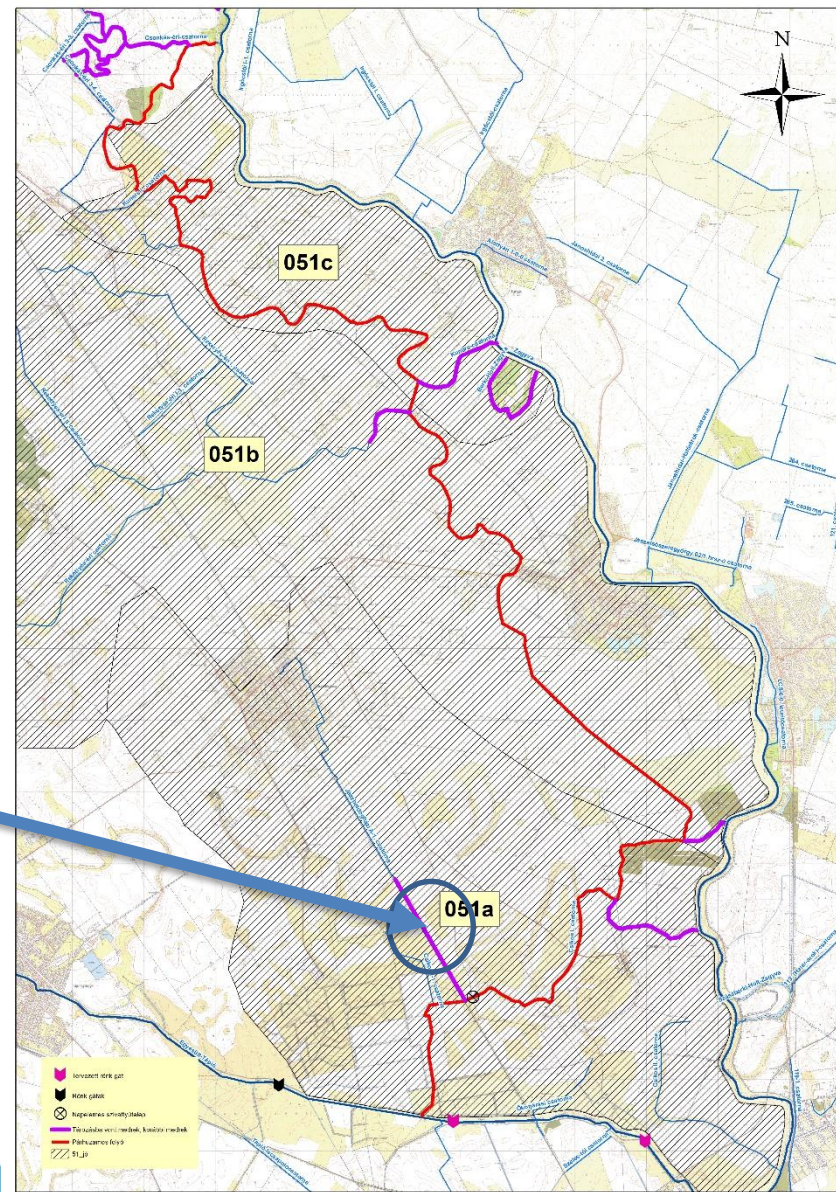

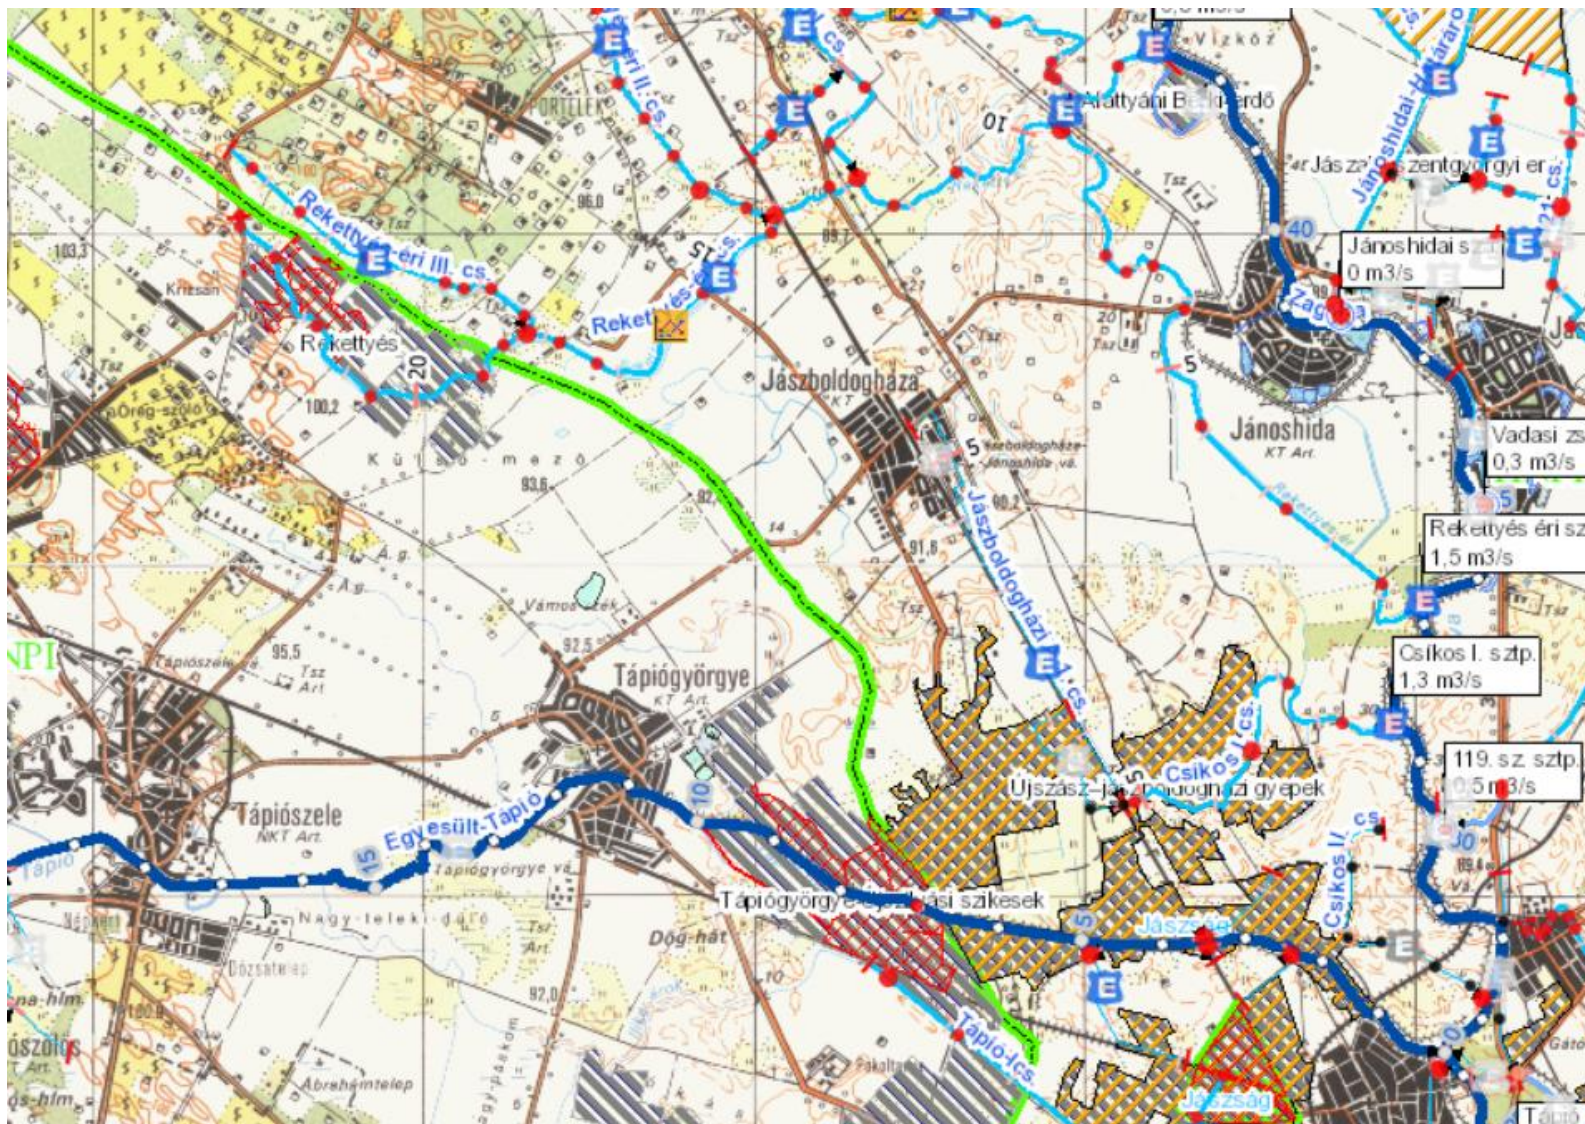



A tervezés négy szakaszból áll:

I. Zagyva kőgát helyreállítás (Pusztamizse) EZ KÉSZ.


II. Zagyva-Csíkos I. vízpótló csatorna: 23 112 m.

III. Csíkos I. - Egyesült-Tápió vízpótló csatorna: 5 750,5 m

IV. Tervezett rönkgát: 2 db. (Egyesült -Tápió)

II. Zagyva-Csíkos I. vízpótló csatorna

- **Csatorna hossza, a meder típusa:** 23 112 m, földmedrű csatorna
Tervezett rézsű hajlás: 1:1,5
Tervezett folyásfenék: 1,0
- **Vízellátás módja:** gravitációs
 - o A Zagyva folyóból tervezett vízkivétel során 88,10 mBf. vízszint magasság került meghatározásra.
- **Műtárgyak, átereszek száma:** 22 db
- Átéptendő áteresz: 22 db
Átereszek hossza 260 fm
- **Csatlakozó csatornák műtárgyai:** 9db
- **Földmunka:**
 - Bevágás: 111 152 m³
 - Töltés: 11 235 m³

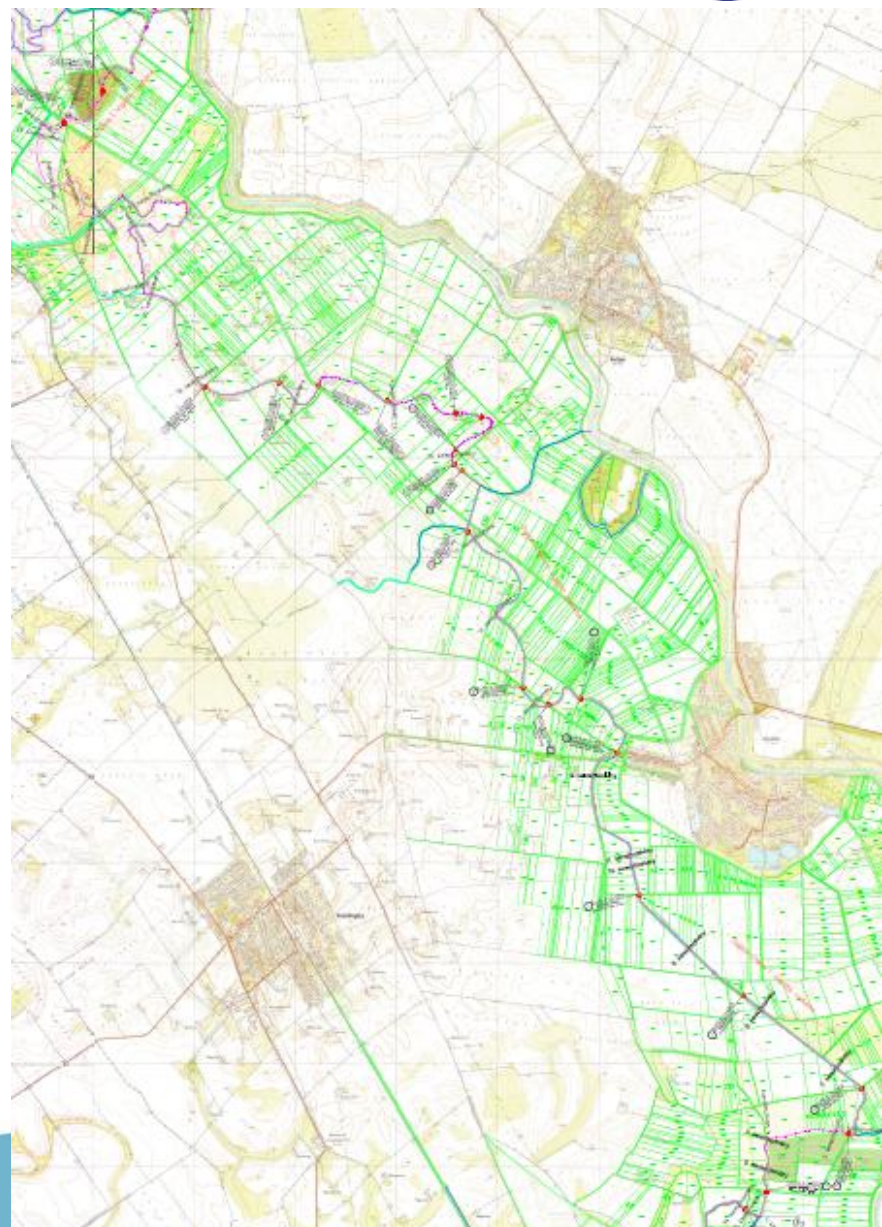

- **Csatorna hossza, a meder típusa:** 5 750,5 m, földmedrű csatorna

Tervezett rézsű hajlás: 1:1,5

Tervezett folyásfenék: 1,0

- **Vízellátás módja:** gravitációs

- **Műtárgyak, átereszek száma:** 8 db

- Átépitendő áteresz: 6 db
- Tervezett zsilip műtárgy: 1 db
- Tervezett tiltós áteresz: 1 db


Átereszek hossza: 67 [m]

Csatlakozó csatornák műtárgyai: 2 db

- Földmunka:

Bevágás: 9 407 m³

Töltés: 25 272 m³

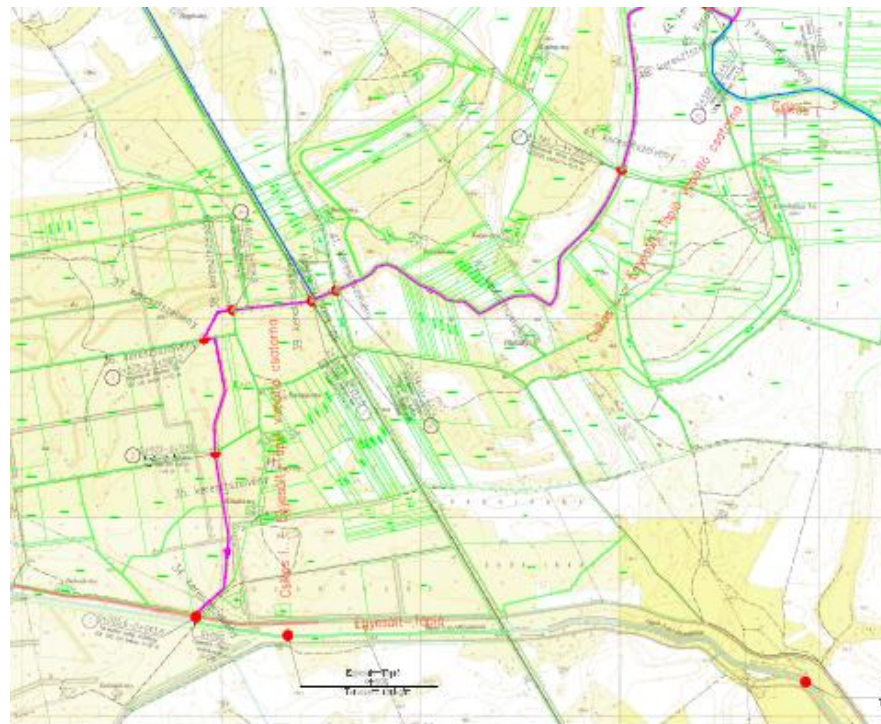



- a 4+600 fkm szelvényben**

A tervezett rönkgát duzzasztott vízteréből jobb parti hullámtéri és bal parti mentett oldali elárasztás lenne lehetséges. Mind a jobb- és bal parti árasztandó területek részben vagy egészben az Újszász-Jászboldogházi gyepek (HNPI) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részei.



- az 1+900 fkm szelvényben**

A tervezett rönkgát fő célja medertározás lenne. A duzzasztott víztérből ezen szigetszerű élőhely egyrészének „tocsogós” elárasztása, illetve a felette lévő mederben történő tározás valósulhatna meg. Az említett szakasz a Hortobágyi Nemzeti Park, mint természetvédelmi kezelő Újszász-Jászboldogházi gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része.

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

EZ

vagy

EZ ??????

